

逆變器通訊轉換器 ICC-01

Inverter Communication Converter



本逆變器通訊轉換器ICC-01，係能將不同廠牌或不同型式的逆變器，經過RS-485或TCP/IP介面，將其通訊格式轉換為特定格式，用以簡化監測系統和各種逆變器之間的通訊格式轉換，增加系統可靠度。

ICC-01為一個電氣隔離的通訊轉換器，每個ICC-01可對應1~30台相同廠牌、型式的逆變器，接線簡潔，以最安全又穩當的方式讀取逆變器資料，確保逆變器通信品質和設備安全。

Features

1. 可轉換不同廠牌、型式之逆變器通訊格式。
2. 通訊介面使用RS-485或TCP/IP。
3. 為電氣隔離通訊方式，安全信賴。
4. 可適用不同通訊速率。
5. 可簡易設定所需轉換逆變器之機種或型號。
6. 具通訊狀態指示燈。

Dimensions (unit=mm)

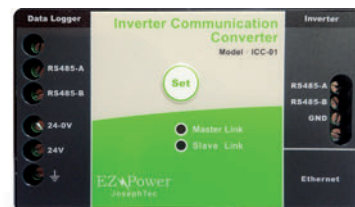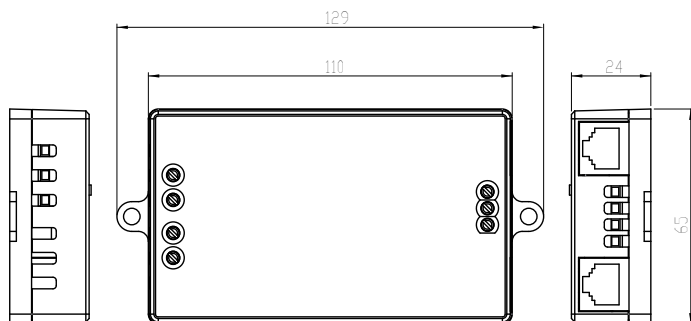

Model No. Description



(1) 通訊介面	S	RS-485 電感隔離介面(Series)
	N	網路通訊介面 (TCP/IP)

Technical Specifications

型號		ICC-01
使用電源	輸入電源	DC 8~40V
	消耗電流 / 功率	50mA以下 / 1W以下
LED顯示內容	Master Link	指示與 Data Logger 通訊狀態
	Slave Link	指示與逆變器通訊狀態
按鍵輸入		1 只功能按鍵
指撥開關	4 Bit	保留
	6 Bit	逆變器機種代號及通訊速率設定
通訊方式	S 型	RS-485 (Modbus RTU Model)
	N 型	TCP/IP
工作溫度		-40°C~+85°C
重量		約 100 g
外型尺寸WxHxD(mm)		129 × 65 × 24

逆變器通訊轉換器 ICC-01

Inverter Communication Converter

Application Diagram

